


SÉRIE HVLS2

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Module de chauffage au mazout


- **Interrupteur de Surpression:**
Pour une sécurité accrue
- **Régulateur de température du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Modèle compact :**
Idéal pour les espaces étroits et les applications stationnaires.
- **Interrupteur ouvert/fermé pour le brûleur.**
- **Branchement rapide - eau froide :**
Pour un raccordement facile à votre nettoyeur haute pression fonctionnant à l'eau froide.
- **Revêtement avec Peinture en Poudre**

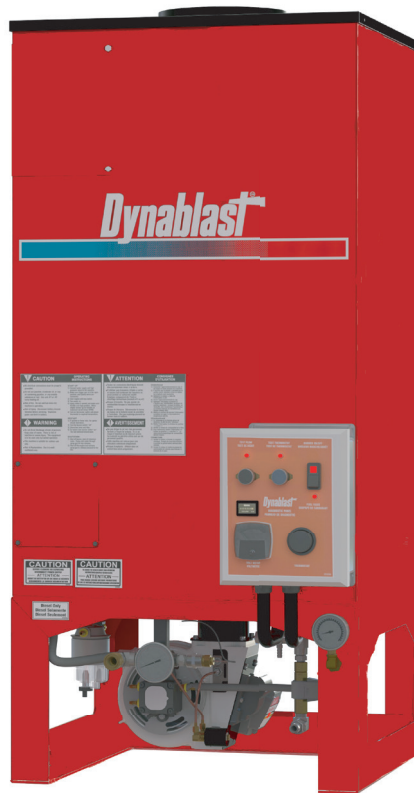

HV690FLS-12V

- **(CAD) Contrôle primaire:**
Sur tous les brûleurs
- **Fini avec Soudure de Calibre 7, Base et Pattes de Acier**
- **Support de Serpentin Soudé à l'intérieur du Cadre**
- **Plaque Cible en Acier Inoxidable sur Tous les Serpents**
- **Panneau de Service Amovible**
- **Essai momentané de circulation et du thermostat**
- **Fonctionne au Carburant Diesel No. 1 ou No. 2**
- **HV120DPLS est inclus le HV700FLS ou le HV900FLS**
- **HV12DPLS est inclus le HV690FLS-12V**

Panneau de Service



Certified UL1776

FABRIQUÉ AU CANADA

FICHE TECHNIQUE	SANS VAPEUR ETL CERTIFIÉ		
MODÈLE	HV690FLS-12V	HV700FLS	HV900FLS
Pression de service (lb/po ²)	3500	3500	3500
BTU	690,000	700,000	900,000
Élévation de température	7GPM @ 165°F	7GPM @ 170°F	10GPM @ 155°F
Serpentin	3/4" Norme 80	3/4" Norme 80	3/4" Norme 80
Brûleur	Beckett SDC 12V	Wayne EH 120V	Beckett CF800 120V
Consommation de carburant	5.06 GPH	5.03 GPH	5.81 GPH
Sortie d'eau du serpentin	Du bas	Du bas	Du bas
Dimension (lo x la x h)	26.5" x 26.5" x 58"	26.5" x 26.5" x 58"	26.5" x 26.5" x 64"
Poids à l'expédition	780 lb	780 lb	880 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Dynablast®



Distribué par :